
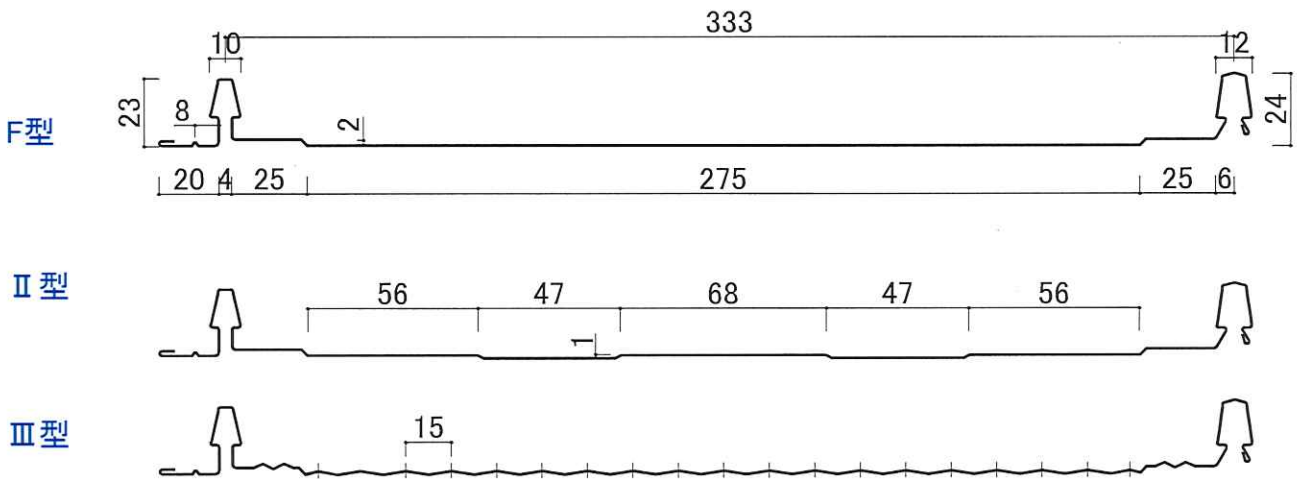
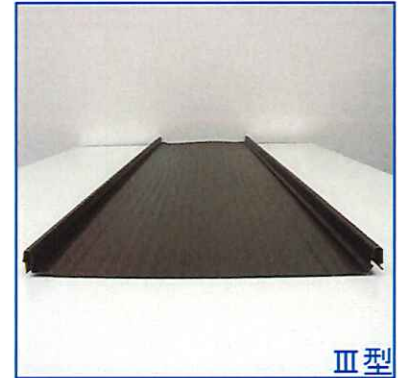


Neo

高水密性


ワンタッチ立平 333

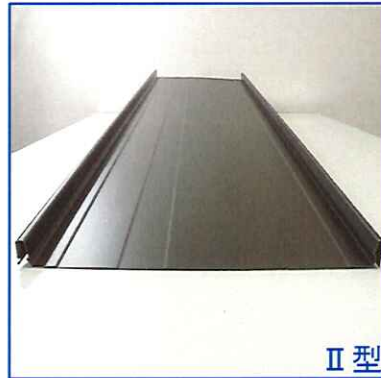

高水密性ホットメルト仕様

ホットメルト (ホットメルト)

JISA1414-3の1, 600PAを
越え2, 500PAでも漏水無
建材試験センターで実証済

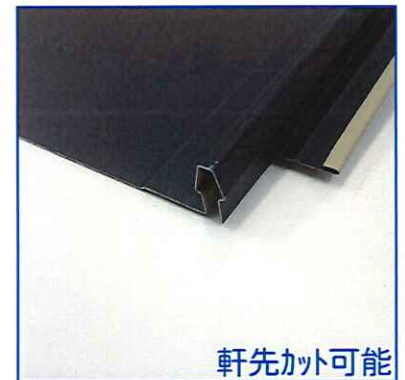

原板厚	ガルバリウム鋼板素地・SGLカラー 0.4・0.5	原板巾 456mm	成型最短寸法 800mm
	カラーステンレス ※要相談 0.35	働き巾 333mm	適用勾配 (ホットメルト有の場合) 1寸~ 0.5寸~

株式会社中和商会

〒733-0011

広島市西区横川町1丁目12-22

TEL (082) 503-0055

FAX (082) 503-0058